

SYSTÈME **COR 70 OUVRANT CACHÉ**

Coupes

Dormant 70 mm, vantail 70 mm

Longueur barrette Polyamide

35 mm

Épaisseur profilé

Fenêtre 1,9 mm

Vitrage

Max. 40 mm, Min. 26 mm

Dimensions max. vantail

Solution Standard:

Largeur 1300 mm, Hauteur 2400 mm

Ferrure HD (Ouverture à frappe):

Largeur 1200 mm, Hauteur 3500 mm

Poids max. vantail

160 Kg

Consulter poids et dimensions maximales selon typologie




SYSTÈME **COR 70 OUVRANT CACHÉ**




- Haute performance thermique et acoustique
- Coupes réduites
- Poignée et paumelles cachées disponibles
- Haute sécurité

Cela pourrait être un tableau, mais c'est une fenêtre. C'est ainsi que peut être décrite la COR 70 Ouvrant Caché qui, a une masse vue d'uniquement 66 mm et permet l'incorporation de la poignée ARCH INVISIBLE, pouvant cacher également les paumelles et la solution de drainage. De cette façon, tout élément qui brise l'harmonie visuelle de l'ensemble est supprimé.

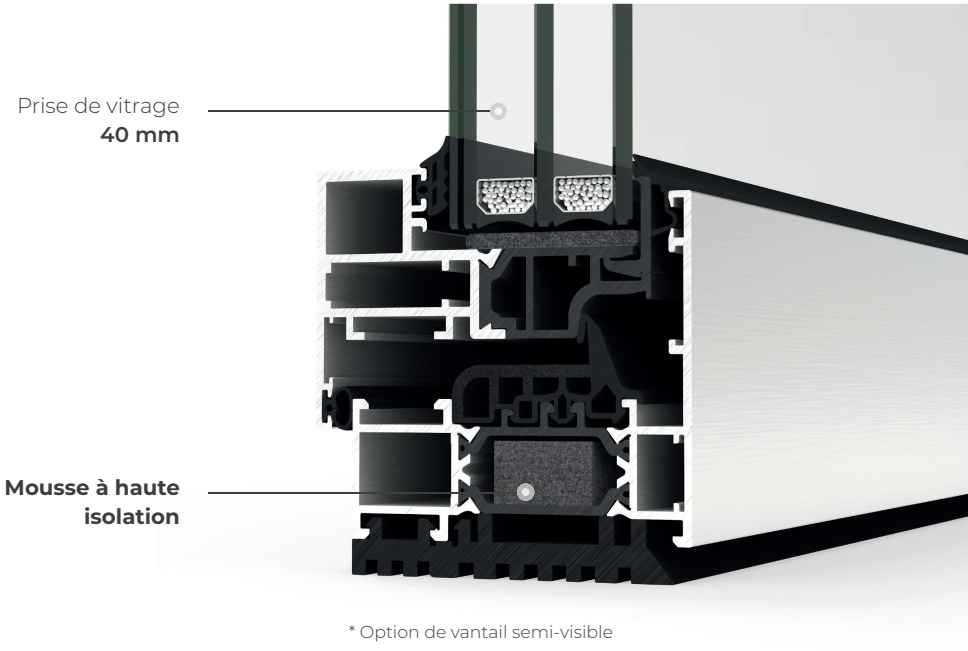


CARACTÉRISTIQUES			
Valeur U		Double vitrage * Uw de 1,1 (W/m²K)	Triple vitrage * Uw ≥ 0,81 (W/m²K)
Isolation acoustique		Rw jusqu'à 46 dB	
Perméabilité à l'air		Classe A*4	
Étanchéité à l'eau		Class E*E1650	
Résistance au vent		Class V*C5	
Essai de sécurité		PAS24 	

* Double vitrage Ug=1,0 / Triple vitrage Ug=0,6
Essai de référence AEV 1,23 x 1,48 m / 1 vantail
Essai de sécurité: Essai de référence 1100 x 2400 m / 1 vantail
Certification DTA du laboratoire CSTB

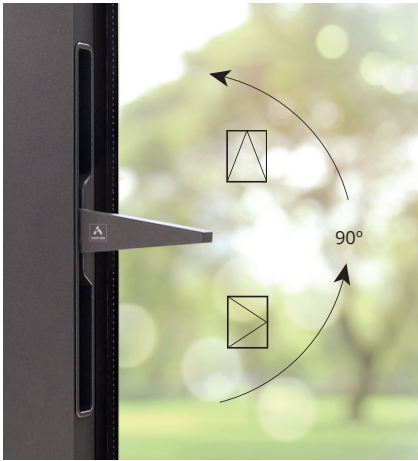


POIGNÉE ARCH INVISIBLE


OUVRANT CACHÉ

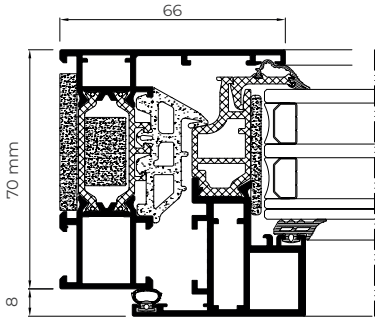


OUVRANT SEMI-VISIBLE

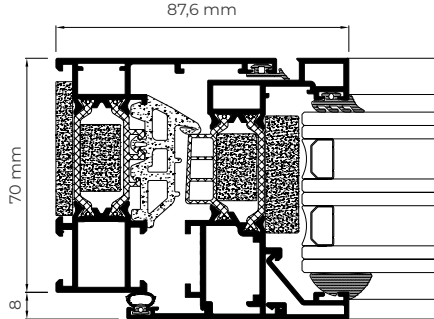


BATTEMENT RÉDUIT POIGNÉE CENTRÉE

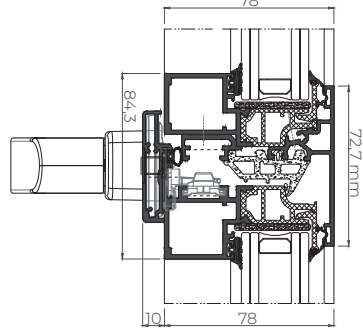


DRAINAGE CACHÉ




DORMANT À GORGES À TÔLES

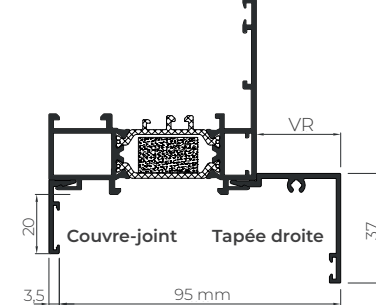

SUPPLÉMENT DE DORMANT 20 mm

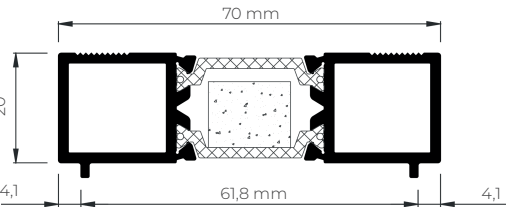

SUPPLÉMENT DE DORMANT 30 mm



POSSIBILITÉS



FERRURE
SÉCURITÉ



FERRURE
CACHÉE




POIGNÉE
CACHÉE



DRAINAGE
CACHÉ

POSSIBILITÉS D'OUVERTURE



Ouverture intérieure
À frappe
Oscillo-battante
À soufflet
Coulissante parallèle