

SISTEMA

COR 80 ANTA A SCOMPARSA

Sezioni

Telaio 80 mm, Anta 80 mm

Spessore poliammide

45 mm

Spessore profilati

Finestra 1,9 mm

Vetrazione

Max. 51 mm, Min. 36 mm

Dimensioni max. anta

Soluzione Standard:

Larghezza (L) 1300 mm, Altezza (H) 2400 mm

Ferramenta HD (Apertura a battente):

Larghezza (L) 1200 mm, Altezza (H) 3500 mm

Peso max. anta

160 Kg

Consultare peso e dimensioni massime secondo la tipologia




SISTEMA **COR 80 ANTA A SCOMPARSA**



- Eccellente prestazione termica e acustica
- Sezioni ridotte
- Maniglia a scomparsa e cerniere a scomparsa disponibili
- Alta sicurezza

51 mm
max. capacità di vetrazione

Spugna ad
alto isolamento

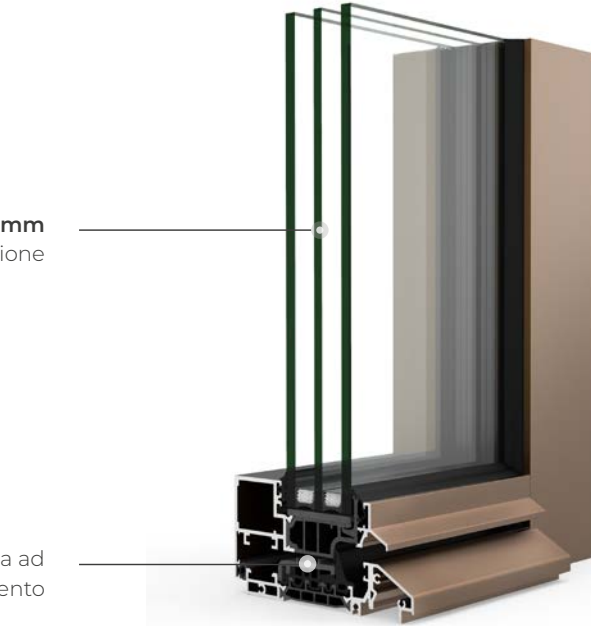

Elegante Disegno con linee rette ed anta a scomparsa che massimizza la superficie vetrata e l'ingresso della luce. Il tutto accompagnato da un elevato rendimento termico e acustico ottenuto grazie ad un taglio termico di 45 mm ed una vetrazione fino a 51 mm che permette l'installazione di vetri tripli.




CARATTERISTICHE		
Trasmittanza		$U_w \geq 0,71 \text{ (W/m}^2\text{K)}$
Isolamento acustico		R_w fino a 46 dB
Permeabilità all'aria		Classe 4
Tenuta all'acqua		Classe E1650
Resistenza al vento		Classe C5

Test di riferimento AEV 1,23 x 1,48 m / 1 anta




ARCH
INVISIBLE
BY CORTIZO


SEZIONE ORIZZONTALE

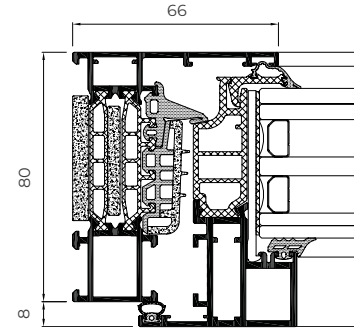


DRENAGGIO A SCOMPARSA




NODO CENTRALE RIDOTTO

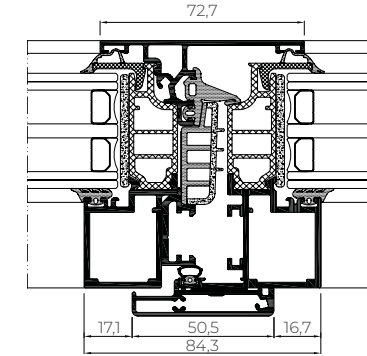

SEZIONE NODO CENTRALE

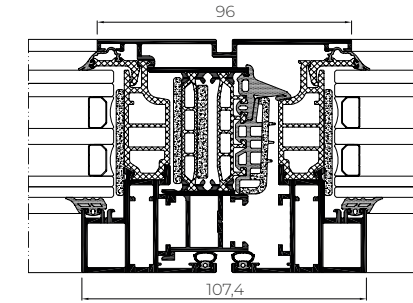

SOGLIA PORTAFINESTRA

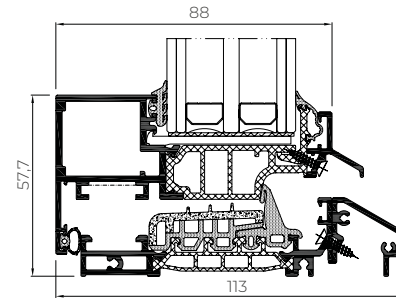

POSSIBILITÀ



FERRAMENTA
DI SICUREZZA



FERRAMENTA
A SCOMPARSA




MANIGLIA
A SCOMPARSA



DRENAGGIO
A SCOMPARSA

POSSIBILITÀ DI APERTURA



Apertura interna

Battente
Anta a Ribalta
Vasistas
Translante Parallela

