

SISTEMA

COR VISION EVOLUTION

Sezioni

Telaio 160 mm / 248 mm 3 binari / 336 mm 4 binari

Sezione laterale 62 mm

Nodo centrale 25 mm

Vetrazione

Max. 44 mm, Min. 28 mm

Dimensioni max. anta

Larghezza (L) 3500 mm, Altezza (H) 3500 mm

Peso max. anta

500 kg

Consultare peso e dimensioni massime secondo la tipologia



SISTEMA COR VISION EVOLUTION



- Eccellente prestazione termica e acustica
- Dimensioni massime 3,5 x 3,5 m
- 25 mm nodo centrale
- Possibilità binario a scomparsa

44 mm
max. capacità di vetrazione

Nuova
chiusura

Soglia di
20 mm

La nuova versione dello scorrevole Cor Vision accentua il suo minimalismo grazie ad un sistema di chiusura che permette di nascondere perimetralmente le ante, aprendo la strada a viste infinite che vengono interrotte solo da un nodo centrale di 25 mm.



CARATTERISTICHE

Trasmittanza		$U_w \geq 0,88 \text{ (W/m}^2\text{K)}$
Isolamento acustico		Rw fino a 43 dB
Permeabilità all'aria		Classe 4
Tenuta all'acqua		Classe E900
Resistenza al vento		Classe C5


Test di riferimento AEV 4,00 x 3,038 m / 2 ante




NUOVA MANIGLIA

È progettata per nascondere totalmente le ante nel telaio, attivando l'apertura e la chiusura della finestra con una delicata rotazione semicircolare.


DOPPIO BINARIO

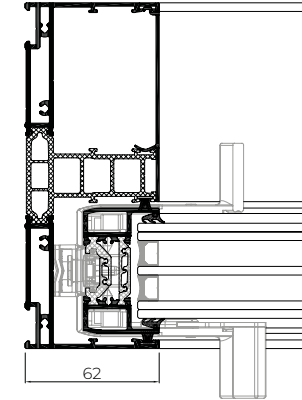


SOLUZIONE CON CANALINA DI DRENAGGIO

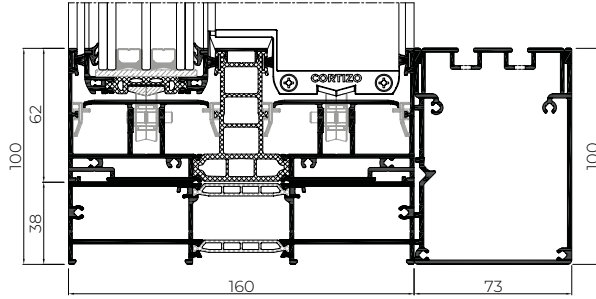


NODO CENTRALE




NODO CENTRALE CON RINFORZO

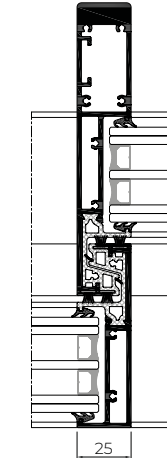

MANIGLIA CHIUSURA CENTRALE

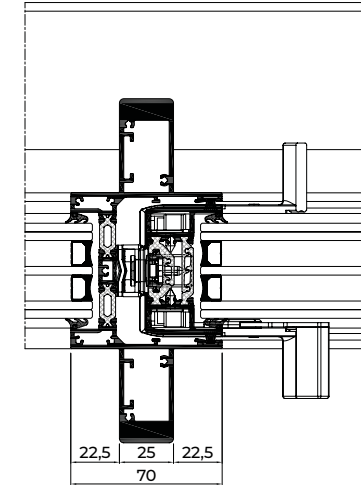

APERTURA AD ANGOLO

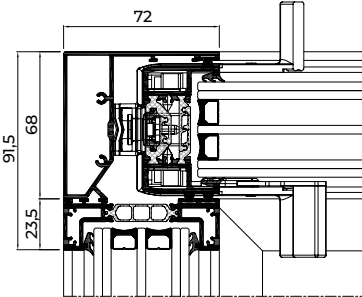

POSSIBILITÀ DI APERTURA

Scorrevole

1, 2, 3 e 4 binari

Possibilità di installazione angolare a 90° senza montante a scomparsa

Galandage

