

FAÇADE TP - 52

Coupes vue intérieure

Montant 52 mm

Traverse 52 mm

Épaisseur Profilés

Montant 2,1 et 3,0 mm

Traverse 2,1 mm

Vitrage

Max. 64 mm, Min. 4 mm

Profilé RPT

6, 12 et 30 mm empilables

Capots

Capot elliptique de 85 mm de profondeur

Capot en H de 34 mm de profondeur

Capot rectangulaire: 14, 19, 100 et

145 mm de profondeur

Capot plat

Capot pyramidal de 155 mm

de profondeur

Dimensions max. / min. en ouvertures

Ouverture à l'italienne horizontale:

Largeur 500 - 2500 mm

Hauteur 650 - 2500 mm

Ouverture à l'italienne parallèle

Largeur 450-1500 mm

Hauteur 650-3000 mm

Ouverture oscillo-battante / à frappe

cachée:

Largeur 500-1400 mm

Hauteur 600-1900 mm

Poids max.

200 kg Ouverture à l'italienne parallèle

180 kg Ouverture à l'italienne horizontale

100 Kg Ouverture oscillo-battante /

À frappe cachée

750 Kg Fixes vitrés



FAÇADE TP - 52



Possibilité d'actionnement manuel par la poignée encastrée Arch Invisible

ARCH
INVISIBLE
FACADES


Système de façade légère composée par des montants et des traverses de 52 mm qui constituent la structure porteuse. Le vitrage se fixe sur les quatre côtés au moyen d'un profilé serre-réglage continu vissé depuis l'extérieur aux porte-vis intégrés dans les montants et dans les traverses, cachant tout le système de fixation sous un profilé enjoliveur ou capot de 52 mm de masse vue.



Montants et traverses
52 et 62mm

Prise de vitrage
64 mm

Différents types de capots

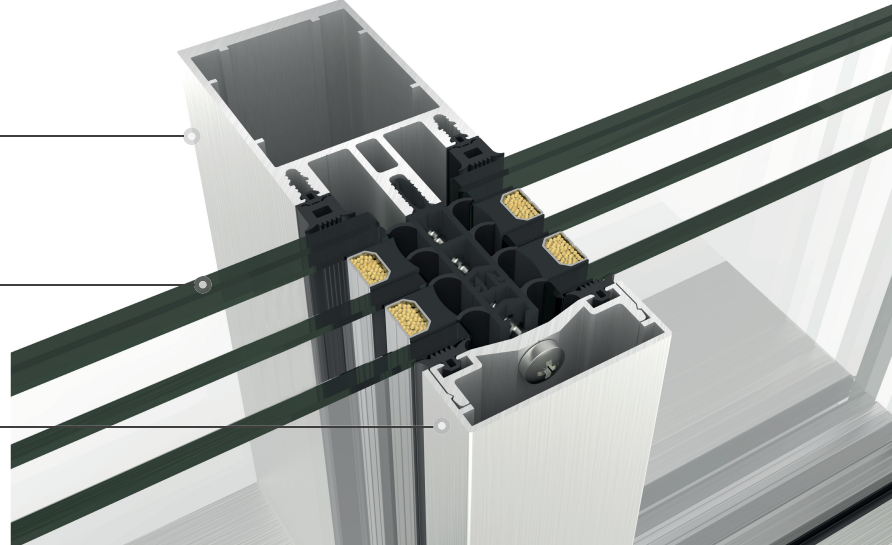


CARACTÉRISTIQUES

Transmission		$U_{cw} \geq 0,6 \text{ (W/m}^2\text{K)}$
Perméabilité à l'air		Classe A*AE
Étanchéité à l'eau		Classe E*RE1350
Résistance au vent *		APTE


Essai de référence AEV 3,00 x 3,50 m
Certification britannique CWCT
* Charge de dessin 2000 Pa-Charge de sécurité 3000 Pa




MONTANT EQUITY

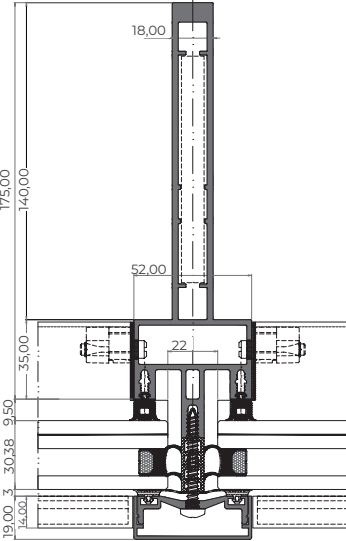


COUPE VERTICALE

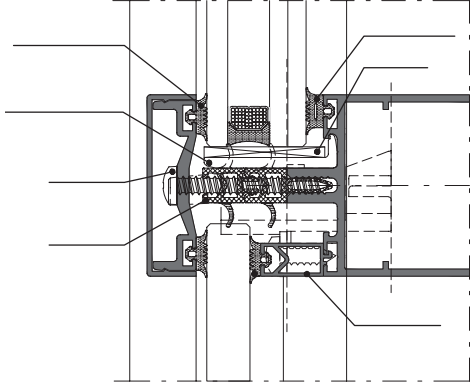

COUPE HORIZONTALE

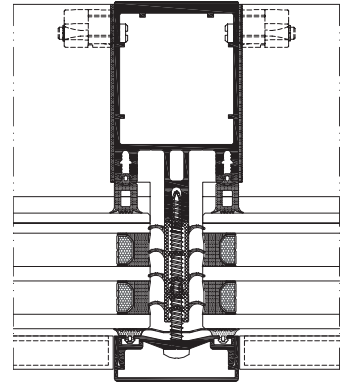

MONTANTS

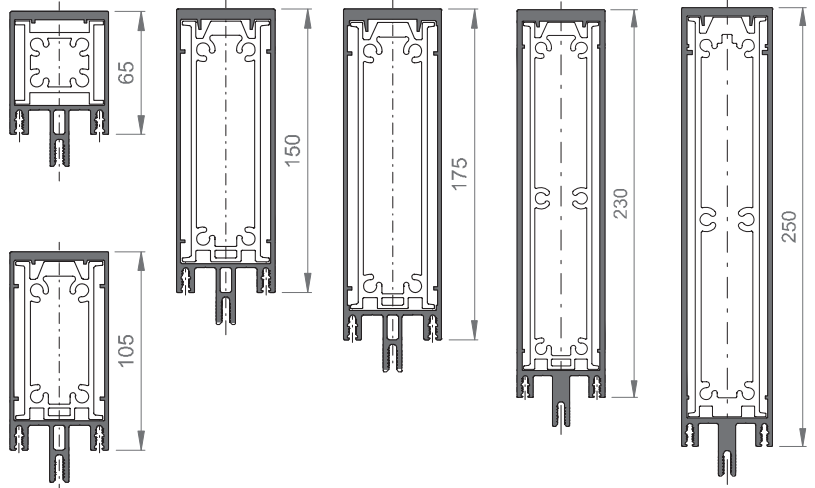

CAPOTS

