

SISTEMA

COR 70 INDUSTRIAL

Sezioni

Telaio 70 mm, Anta 78 mm

Spessore poliammide

De 32 / 35 mm

35 mm (Anta Semi-vista)

Spessore profilati

Finestra 1,5 mm

Porta 1,7 mm

Finestra 1,9 mm (Anta Semi-vista)

Vetrazione

Max. 63 mm, Min. 6 mm

Max. 40 mm, Min. 26 mm (Anta Semi-vista)

Dimensioni max. anta

Larghezza (L) 1500 mm, Altezza (H) 2600 mm

Anta Semi-vista:

Larghezza (L) 1300 mm, Altezza (H) 2400 mm

Soluzione standard

Larghezza (L) 1200 mm, Altezza (H) 3000 mm

Ferramenta hd (Apertura Battente)

Peso max. anta

160 kg

Consultare peso e dimensioni massime secondo la tipologia




SISTEMA **COR 70 INDUSTRIAL**



- Eccellente prestazione termica e acustica
- Opzione porta disponibile
- Cerniere a scomparsa disponibili
- Alta sicurezza
- Dimensioni massime 1500 x 2600 mm

Questo sistema a battente di 70 mm di profondità offre un gran rendimento termico e acustico combinato ad un montaggio molto semplice, per questo si è convertito in una delle serie più richieste per finestre, porte e portefinestre in alluminio.

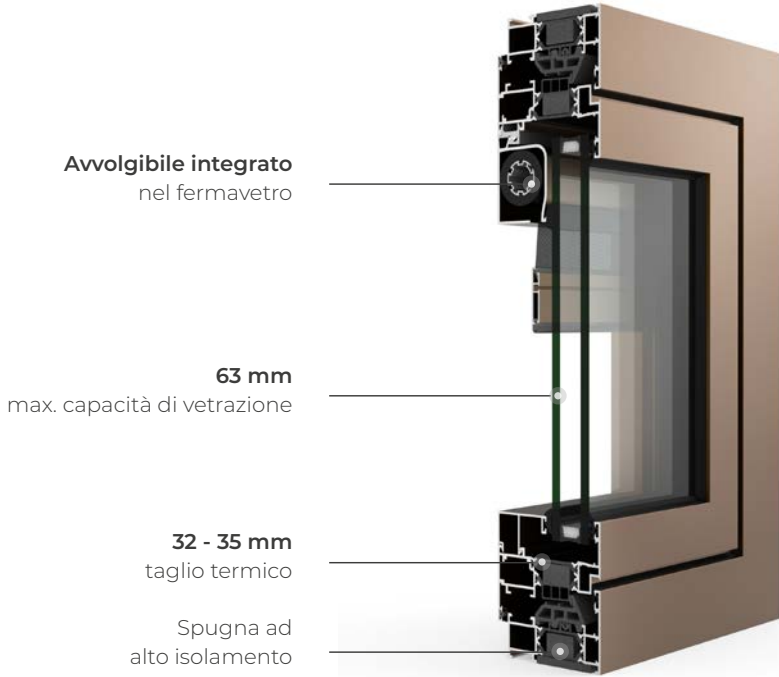

CARATTERISTICHE

Trasmittanza		$U_w \geq 0,76 \text{ (W/m}^2\text{K)}$
Isolamento acustico		Rw fino a 44 dB
Permeabilità all'aria		Classe 4
Tenuta all'acqua		Classe E1800
Resistenza al vento		Classe C5
Resistenza all'effrazione		Grado RC2 (WK2)
Test standard dell'AAMA		Classe AW-PG60 *
Test di sicurezza		Adatto

Test di riferimento AEV 1,23 x 1,48 m / 2 ante
Testi di sicurezza: Test di riferimento 1,100 x 2,400 m / 1 anta
Test di effrazione 1,47 x 2,52 m / 1 anta con ferramenta EVO SECURITY
Certificazione DTA di laboratorio CSTB
*Test standard dell'AAMA: Classe AW-PG60 1502 x 2502 - FW / Test di riferimento fisso 1,50 x 2,50 m




Soluzione con drenaggio a scomparsa




Anta Semi-vista


ANTA FINESTRA

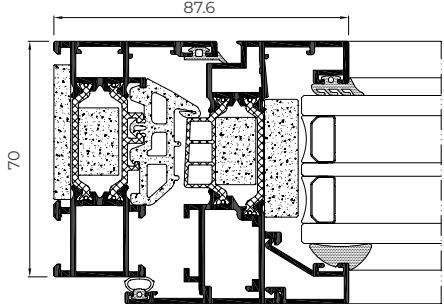


ANTA SEMIVISTA

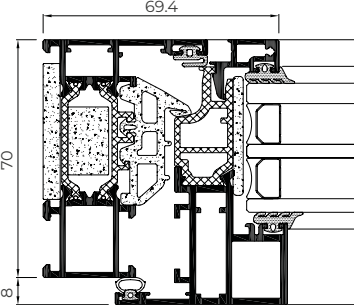


DRENAGGIO A SCOMPARSA

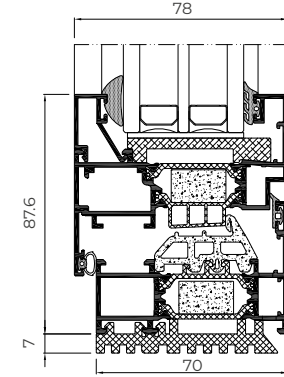


SOGLIA PORTAFINESTRA

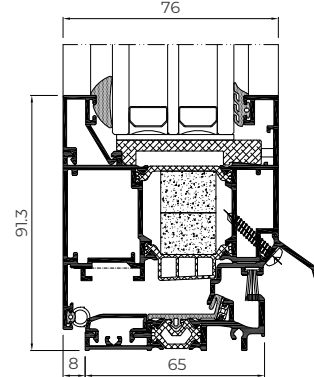

NODO CENTRALE

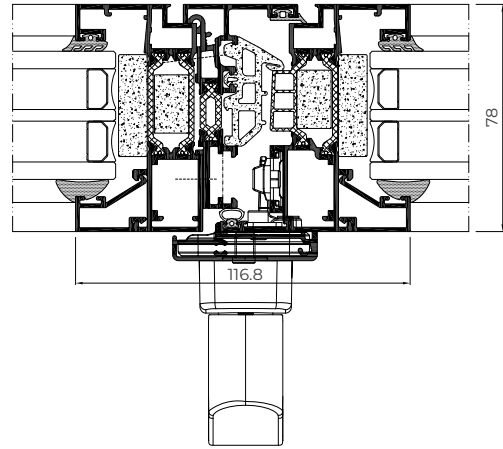

POSSIBILITÀ DI APERTURA

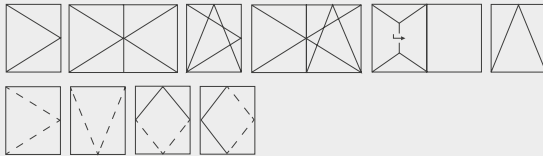

Apertura interna
Battente
Anta a Ribalta
Translante Parallela
Vasistas

POSSIBILITÀ



Apertura esterna
Battente
A Sporgere
Bilico orizzontale e verticale